


回路図 ※全閉状態を示す。

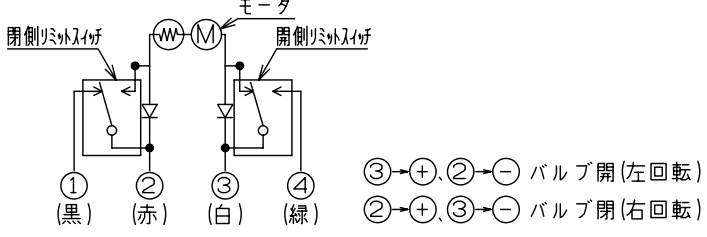

4	端子箱	—	1
3	アクチュエータ部	—	1
2	ボール	CAC406 (Ni-Cr/Myk)	1
1	弁箱	CAC406	1
番号	名称	材質	個数

仕様	試験番号	S010C002	使用温度範囲	-10~50℃
	呼び	10K	色	バルブ 無塗装 アクチュエータベース マンセル値 N1.0(黒)近似色 アクチュエータカバー マンセル値 10B7/6(空色) 近似色
	最高使用圧力	1.4MPa	質量	約1.5kg
	接続形式	JIS B 0203 管用テーパねじ	日立バルブ株式会社 製	
	接続ネジ	Rc 1/2	放水型ヘッド等スプリンクラー設備評価取得	
	呼び径	1/2B (15A)		
	定格電圧	DC 24V ±10%		
	定格電流	120mA		
	開閉時間	約4秒(無負荷時)		
	電線引込口	G 1/2B		

品名	遠隔起動弁(電動ボール弁)	商品記号	GEV-AA15MV	図番	2-1-040-4456-024
単位	mm	作成日	2007.01.23	日立バルブ株式会社	